


# T·LOFTPLUS

Ofenmantel erhältlich in den Steinsorten (Abbildungen siehe Prospekt)	<b>1/2/3/8</b>
Holzmenge	<b>4.5 - 6 kg</b>
Brenndauer	<b>60 - 90 min</b>
Feuerungstechnischer Wirkungsgrad	<b>86%</b>
Gesamtwirkungsgrad	<b>83%</b>
Wärmespeichervermögen	<b>70%</b>
Anteil an Wassersystem	<b>50%</b>
Gewicht	<b>300-340 kg</b>
Kaminanschluss	<b>oben</b>
Fremdluftanschluss	<b>unten/hinten</b>
Wasseranschluss	<b>unten/hinten</b>
Kaminzug	<b>min. 10 Pa</b>
Luftmenge pro Abbrand bei 20°C Raumtemp.	<b>ca. 45 m<sup>3</sup></b>
Raumheizvermögen bei 0°C Aussentemperatur, abhängig von Bausubstanz und Raumstruktur	
- Konventionell	<b>200 m<sup>3</sup></b>
- Mingergie-/Niedrigenergiebauweise	<b>300 m<sup>3</sup></b>
VKF-Nr.	<b>Z11753</b>
VHe-Nr.	<b>0104/2</b>
DIN-Nr.	<b>18 891/15a B-VG</b>

## swiss made - modèle déposé - design GAAN

Nennwärmeleistung (DIN) und Heizleistung sind reine Prüfwerte.  
Für die charakteristische Wärmeabgabeleistung ist das Diagramm der Abgabeleistung verbindlich.  
Nennwärmeleistung (DIN) 8 kW  
Nennheizleistung Raum 1.5 - 4 kW  
Nennheizleistung Wassersystem bis 1.5 kW


### T-LOFT PLUS als Allein-Heizung oder mit Solarheizung

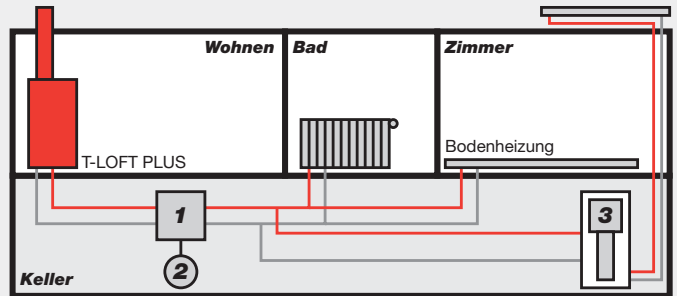

- 1 Steuerung und Armaturen  
2 Expansionsgefäß  
3 Speicher mit integriertem Warmwasser-Boiler


Mit zusätzlicher Solarheizung:

### T-LOFT PLUS als Zusatz zu bestehender Heizung

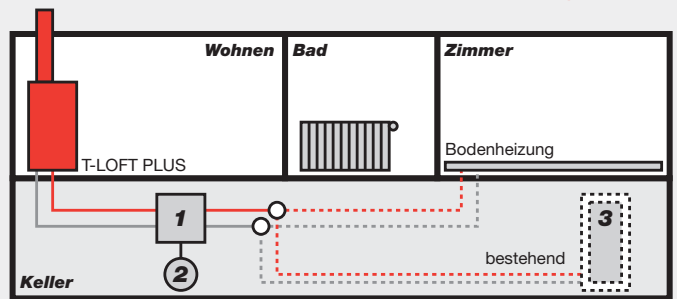

- 1 Steuerung und Armaturen (Elektroanschluss 230V)  
2 Expansionsgefäß  
3 Ölfeuerung, Gasfeuerung oder Wärmepumpe

### T-LOFT PLUS als Zusatz zu Lüftung (Wärmerückgewinnung)

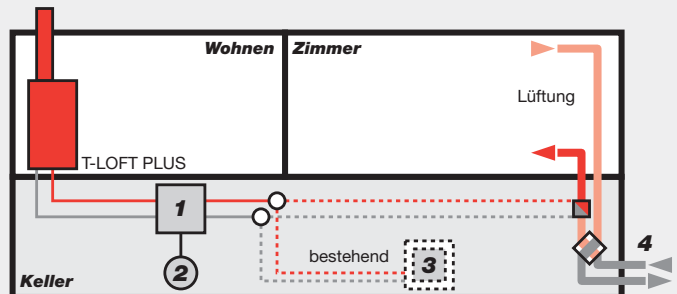

- 1 Steuerung und Armaturen (Anschluss 230V)  
2 Expansionsgefäß  
3 Wärmepumpe  
4 Wärmerückgewinnung

