

T·ONESWING / T·ONESTONE

T-ONE SWING

Ofenmantel erhältlich in den Steinsorten **1/2/3/4/5/6**
(Abbildungen siehe Prospekt)

T-ONE STONE

Ofenmantel erhältlich in den Steinsorten **7/8/9**
(Abbildungen siehe Prospekt)



T-ONE SWING / T-ONE STONE

Holzmenge	3.5 kg
Brenndauer	60 - 90 min
Feuerungstechnischer Wirkungsgrad	85%
Gesamtwirkungsgrad	80%
Wärmespeichervermögen	60%
Gewicht	200-225 kg
Kaminanschluss	oben
Fremdluftanschluss (Zubehör)	unten
Kaminzug	min. 10 Pa
Luftmenge pro Abbrand bei 20°C Raumtemp.	ca. 30 m³
Raumheizvermögen bei 0°C Aussentemperatur, abhängig von Bausubstanz und Raumstruktur	
- Konventionell	140 m³
- Mingergie-/Niedrigenergiebauweise	210 m³
VKF-Nr.	N10980
VHe-Nr.	0104/1
DIN-Nr.	18 891/15a B-VG


swiss made - modèle déposé - design GAAN

Nennwärmeleistung (DIN) und Heizleistung sind reine Prüfwerte.
Für die charakteristische Wärmeabgabeleistung ist das Diagramm der Abgabeleistung verbindlich.
Nennwärmeleistung (DIN) 6 kW
Heizleistung 3-6 kW


T-ONE SWING / T-ONE STONE

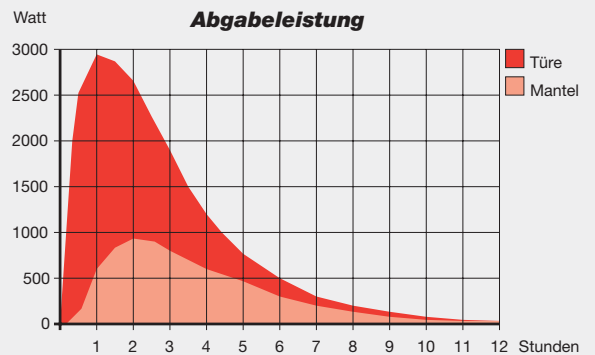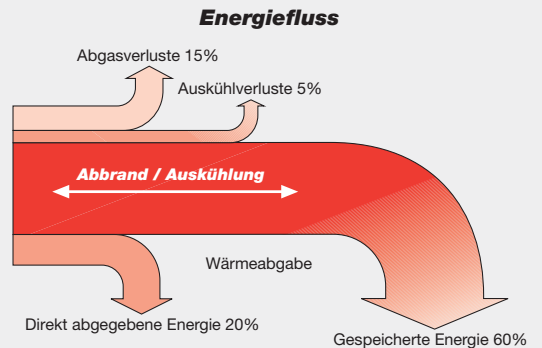


T-ONE SWING T-ONE STONE




T-ONE SWING



T-ONE STONE



T-ONE STONE/ T-BACK

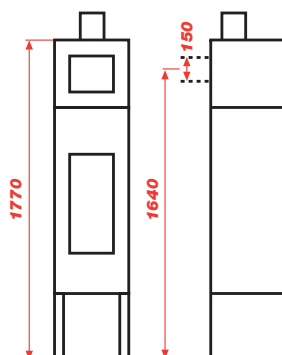

Tonwerk Lausen AG Hauptstr. 74, CH-4415 Lausen
Telefon +41 (0)61 927 95 55, Fax +41 (0)61 927 95 58
Email twlag@twlag.ch, www.twlag.ch